

## Sobre o produto

A linha Connect tem como principal elemento os pés em alumínio injetado, que proporcionam sofisticação aos produtos. Mesas de alto padrão produzidas em MDF de 36 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP), que garantem praticidade. O tampo é apoiado sobre uma base de armário modular com três opções de tamanhos, adaptável às necessidades de cada ambiente. Funcionais, robustos e sofisticados, os módulos possuem fechamento com mecanismo de toque, que dispensa o uso de puxadores.



\*Imagens meramente ilustrativas.



## Dimensões





Tampos

Armazenagem


Arm-rio Base 4P

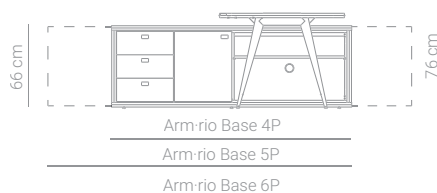


Os diferentes módulos se encaixam no arm-rio, formando a composição desejada. No exemplo, arm-rio base 4P.




Arm-rio Base 5P



Arm-rio Base 6P



Arm-rio Base 6P central



Opções de módulos disponíveis para composição do arm-rio



Gaveteiro 1P



Arm-rio 1P



Arm-rio 2P



Nicho 1P



Nicho 2P

\*prof. prateleira nichos 22cm

\*É obrigatório o uso dos nichos abertos (simples ou duplo) abaixo do tampo para permitir passagem de fios elétricos da caixa de tomada

## Materiais e acabamentos



Tampos em MDF revestidos de Laminado Melamínico de baixa pressão (BP), disponíveis em diversas opções de acabamentos.



Pés em alumínio injetado.

## Conservação e limpeza

- Limpar com pano macio embebido em água e detergente líquido e, em seguida, secar com uma flanela. Não utilizar produtos com cera, silicone e solventes.
- Não utilizar objetos pontiagudos ou materiais abrasivos, como saponáceo, esponja de aço e esponjas abrasivas;
- Não deixar os produtos e estofados expostos a raios solares, umidade, maresia e chuva, pois isso pode manchar a pintura, enferrujar a peça ou danificar as superfícies;
- Evitar sobrecarga, distribuir o peso uniformemente nas prateleiras e gavetas e não arrastar os móveis;
- Reapertar os parafusos quando houver necessidade.

## Garantia

O mobiliário possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. A avaliação das avarias notificadas podem ser feitas em um prazo de até 30 dias.